

ドリル研削機(90°研削専用)

DRILL BIT SHARPENER(Exclusively 90° drill bit)

DOL·KEN

ドルケン90

実用新案出願中 Utility Model Patent Pending



円錐研削

CGK独自の回転機構により、簡単に正確な円錐形状が得られます。

簡単操作

一度だけのチャッキングでシンニング終了まで研削できます。
また、フリーサイズチャックなので多種のアタッチメントは不要です。

超高精度

他社に無いV型チャックを採用しセンターを逃がしません。

小型軽量

機械重量11Kgと軽量で、どこへでも簡単に持ち運びができます。


未・来・へ・挑・戦・す・る

CGK

リーゾーケー

- 円錐研削** CGK独自の回転機構により、簡単に正確な円錐形状が得られます。
- 超高精度** 他社に無いV型チャックを採用しセンターを逃がしません。
- 簡単操作** 一度だけのチャッキングで修了まで研削できます。
また、フリーサイズチャックなので多種のアタッチメントは不要です。
- 小型軽量** 機械重量11Kgと軽量でどこへでも簡単に持ち運びができます。

- 用 途**
- 90° 皿モミ加工に
 - アクリル、アルミ等の軟鋼材の穴あけ加工に
 - パイプ、アングル等の穴あけ加工に
 - 薄板の穴あけ加工に
- 特 長**
- 円錐研削なので、ビブリの無い皿モミ加工ができます。
 - 円錐研削なので、アクリル等の穴あけでも貫通時の割れが発生しません。
 - 円錐研削なので、加工穴も楕円にはなりません。
 - 2番高さの微調整もできます。

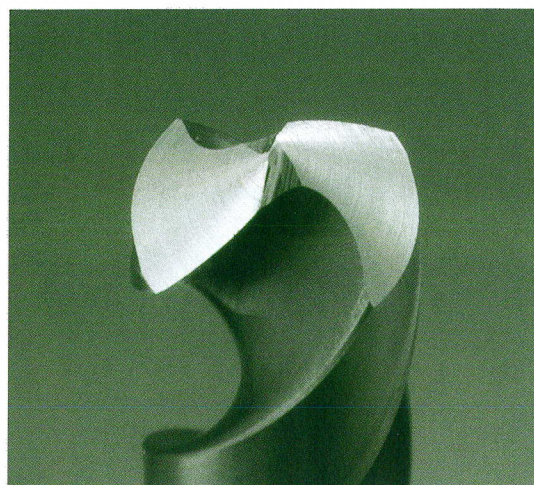

仕 様

型式 / Model	DL-90
研磨範囲 / Sharpening Range	φ3~φ13のストレートドリル、又は、ノス型ドリル
先端角度 / Front Angle of Drill	90°
シンニング / Thinning Sharpening	N型シンニング
モーター / Motor	100V60VA2P
砥石寸法 / Grindstone	φ125mm×14mm×φ22mm、3点ビス止め BDC
機械寸法 / Dimensions	245W×290L×298H
重量 / Weight	11Kg
使用電源 / Voltage	AC100V±10%

- 納入立ち会いには、別途費用を申し受けます。
- このカタログは改良のためお知らせせずに仕様を変更することがあります。

● Information in this catalog may be subject to alteration without notice.

CGK シージーケー株式会社
CGK CORPORATION

本 社 〒732-0052 広島市東区光町2丁目9番4号 TEL(082)261-9235 (代) FAX (082)263-7506
Head Office: 2-9-4, Hikarimachi, Higashiku, Hiroshima, JAPAN 732-0052
工場・営業 〒738-0512 広島県佐伯郡湯来町白砂95-7 TEL(0829)86-2061 (代) FAX (0829)86-2062
Factory・Sales Head Office: 95-7, Sirasago, Yukichou, Saikigun, Hiroshima 738-0512
東 京 TEL(03)3318-9031 FAX(03)3318-9032 大 阪 TEL(06)536-3923 FAX(06)536-5735

代理店 / Agent